



TEXAS ULTRA TRITON CI-4/SL

Dầu động cơ Diesel hạng nặng chất lượng cao

Reach Further!

MÔ TẢ

Texas Ultra Triton là dầu chất lượng cao dùng cho động cơ Diesel hạng nặng, được dùng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các thiết xây dựng, máy phát điện, khai thác biển, dầu khí, khoáng sản và các ngành khác. Sản phẩm thích hợp cho cả động cơ diesel và động cơ xăng vận hành dưới mọi điều kiện khắc nghiệt, mức nhiệt độ thay đổi lớn.

Sự kết hợp giữa dầu gốc tinh lọc và các phụ gia chất lượng cao giúp khả năng kiểm soát muội than tuyệt hảo, tăng cường khả năng chống mài mòn - oxi hóa, kéo dài chu kỳ thay dầu

Texas Ultra Triton được sản xuất để đáp ứng những tiêu chuẩn về khí thải nghiêm ngặt của động cơ tuần hoàn khí xả cũng như động cơ hút khí tự nhiên của xe chở khách, chở hàng hóa chặng ngắn trong đô thị. Sản phẩm vượt trên mức yêu cầu kỹ thuật của các nhà sản xuất động cơ nổi tiếng như Allison, Caterpillar, Cummins, Daimler Chrysler và Volvo.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- API CI-4
- ACEA A3/B3
- ACEA E5-02
- Allison C-4
- Caterpillar ECF1
- Cummins CES 20071/76
- Daimler Chrysler MB 228.1/229.1
- Mack EO-M Plus
- MAN 3275

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694

- MTU Oil Category 1
- Volvo VDS-2
- ZF TE-MI04C/07C

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG

- Vượt trên mức tiêu chuẩn của nhiều loại động cơ.
- Hiệu quả cao khi sử dụng cho đội xe hỗn hợp.
- Kiểm soát muội than và ăn mòn hiệu quả.
- Độ kiềm (TBN) hợp lý giúp kiểm soát lượng bùn và trung hòa axit.
- Độ nhớt ổn định làm giảm lượng dầu tiêu thụ.
- Kéo dài tuổi thọ động cơ .
- Chống oxy hóa, ổn định nhiệt, kéo dài chu kỳ thay dầu lên tới 20,000km

ỨNG DỤNG

- Được khuyên dùng cho động cơ xăng và diesel, động cơ ERG, động cơ tăng áp hoặc hút khí tự nhiên yêu cầu dầu có phẩm cấp CI-4
- Thích hợp sử dụng cho nhiều lĩnh vực bao gồm khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, hàng hải, phát điện
- Có thể được sử dụng cho động cơ Diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ nhớt SAE	15W40	20W50
Tỷ trọng ở 150C, kg/l	0.880	0.885
Ngoại quan	Trong suốt	Trong suốt
Độ nhớt ở 400C , mm ² /s	108.5	170.9
Độ nhớt ở 1000C , mm ² /s	14.7	19.1
Chỉ số nhớt	140	127
Độ nhớt mô phỏng tự động CCS tại -150C, cP	-	8710

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội


Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694

Độ nhớt mô phỏng tự động CCS tại -200C, cP	5890	-
Nhiệt độ đông đặc, 0C	-27	-18
Nhiệt độ chớp cháy, 0C	232	238
Độ kiềm, mgKOH/g	11.1	11.1
Tro Sulphat (% mass)	1.00-1.30	1.00-1.30

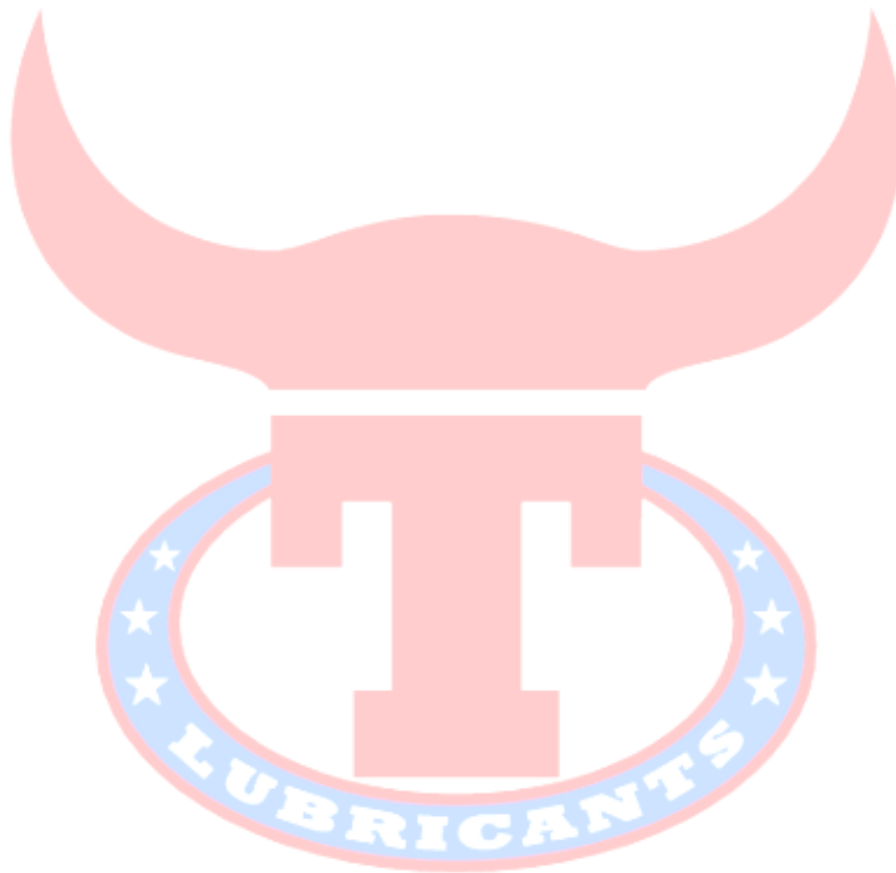

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694